PROMOCIÓN VÁLIDA PARA PROFESIONALES
OFERTA VÁLIDA DEL 1 DE SETIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROMOCIÓN OfertóN

Golmar Sistemas de comunicación, s.a.

grupopeisa

Promoción valida solo para profesionales del 1 de SETIEMBRE hasta 31 de DICIEMBRE de 2017 o fin de existencias. Precios Netos sin IVA.

AHD4-3601D

CÁMARA AHD TIPO DOMO CON ÓPTICA DE 3.6MM, 1080P (4 EN 1), 12VCC COD: 31600144

Versión domo con óptica fija de 3.6mm.
Salida configurable como AHD, CVI, TVI y 960h.
Sensor SONY Exmor IMX323 con DSP HTC1088 profesional.
Resolución 1080p, relación S/R > 50dB. Filtro mecánico.
18 leds de alta eficiencia SMD de 14µ. Black Glass. Alcance 20m.
Control de ganancia automático, función WDR, 3DNR y UTC.
Alimentación 12Vcc, Consumo máximo 500mA.
Dimensiones: Ø94,5 X 76 mm, Peso:450gr.

4 en 1 | 1080p | SONY IMX323 | WDR | 3DNR | UTC

P.V.P. ~~75,30€~~

NETO **26,66€**

AHD4-3601B

CÁMARA AHD TIPO BULLET CON ÓPTICA DE 3.6MM, 1080P (4 EN 1), 12VCC COD: 31600140

Versión bullet con óptica fija de 3.6mm.
Salida configurable como AHD, CVI, TVI y 960h.
Sensor SONY Exmor IMX323 con DSP HTC1088 profesional.
Resolución 1080p, relación S/R > 50dB. Filtro mecánico.
18 leds de alta eficiencia SMD de 14µ. Alcance 20m.
Control de ganancia automático, función WDR, 3DNR y UTC.
Alimentación 12Vcc, Consumo máximo 500mA.
Dimensiones: 172 X 67 mm, Peso:700gr.

4 en 1 | 1080p | SONY IMX323 | Black Glass | WDR | 3DNR | UTC

P.V.P. ~~69,95€~~

NETO **24,60€**

SISTEMA AHD 1080p ANALÓGICO
Resolución 1080p en tiempo real sobre cable coaxial

NETO **52,55€**

AHD4-2812D

CÁMARA AHD TIPO DOMO CON ÓPTICA DE 2.8-12MM, 1080P (4 EN 1), 12VCC COD: 31600146

Versión domo con óptica varifocal de 2.8-12mm.
Salida configurable como AHD, CVI, TVI y 960h.
Sensor SONY Exmor IMX323 con DSP HTC1088 profesional.
Resolución 1080p, relación S/R > 50dB. Filtro mecánico.
24 leds de alta eficiencia SMD de 14µ. Black Glass. Alcance 30m.
Control de ganancia automático, función WDR, 3DNR y UTC.
Alimentación 12Vcc, consumo máximo 700mA.
Dimensiones: Ø131 X 93 mm, peso:800gr.

4 en 1 | 1080p | SONY IMX323 | Black Glass | WDR | 3DNR | UTC

P.V.P. ~~101,95€~~

NETO **34,79€**

4 en 1 | 1080p | SONY IMX323 | Black Glass | 3DNR | UTC | WDR

P.V.P. ~~149,40€~~

AHD4-2812B

CÁMARA AHD TIPO BULLET CON ÓPTICA DE 2.8-12MM, 1080P (4 EN 1), 12VCC COD: 31600141

Versión bullet con óptica varifocal de 2.8-12mm.
Salida configurable como AHD, CVI, TVI y 960h.
Sensor SONY Exmor IMX323 con DSP HTC1088 profesional.
Resolución 1080p, relación S/R > 50dB. Filtro mecánico.
4 leds de alta eficiencia SMD de 42µ. Black Glass. Alcance 40m.
Control de ganancia automático, función WDR, 3DNR y UTC.
Alimentación 12Vcc, consumo máximo 1000mA.
Dimensiones: 275 X 91 x 80 mm, peso:1400gr.

grupopeisa

SISTEMA AHD 720p ANALÓGICO

Resolución 720p en tiempo real sobre cable coaxial

NETO **48,55€**

P.V.P. ~~154,10€~~

4 en 1 | 720p | SONY IMX225 | D-WDR | DNR | UTC

AHD-2812BA

CÁMARA AHD TIPO BULLET CON ÓPTICA DE 2,8-12MM, 720P / 960H, 12VCC COD: 31600091

Versión bullet con óptica varifocal de 2.8-12mm.
Salida configurable como AHD, CVI, TVI y 960h.
Sensor SONY IMX225 con DSP HTC960E profesional.
Resolución 720p, relación S/R > 50dB. Filtro mecánico.
72 leds de bajo consumo con alcance de 60m.
Control de ganancia automático, función D-WDR, DNR y UTC.
Alimentación 12Vcc, consumo máximo 1000mA.
Dimensiones: 240 (An) x 186 (Al) x 100 (P).

NETO **32,83€**

P.V.P. ~~96,20€~~

4 en 1 | 720p | SONY IMX225 | D-WDR | DNR | UTC

AHD-2812DA

CÁMARA AHD TIPO DOMO CON ÓPTICA DE 2,8-12MM, 720P / 960H, 12VCC COD: 31600088

Versión domo con óptica varifocal de 2.8-12mm.
Salida configurable como AHD, CVI, TVI y 960h.
Sensor SONY IMX225 con DSP HTC960E profesional.
Resolución 720p, relación S/R > 50dB.
Filtro mecánico.
36 leds de bajo consumo con alcance de 20m.
Control de ganancia automático, función D-WDR, DNR y UTC.
Alimentación 12Vcc, consumo máximo 700mA.
Dimensiones: Ø131 X 93 mm, peso:800gr.

PTZ-1080AHD

DOMO MÓVIL D/N, AHD 1080P, ZOOM 10X, 12VCC COD: 31612352

Sensor SONY IMX323 con DSP Nextchip 2441 profesional
Zoom óptico x10 (5.1 - 46.3mm), ángulo de visión 82º - 6º, filtro IR mecánico.
Giro contínuo 360º, 220 presets.
Salida BNC AHD, protocolo Pelco P/D automático, puerto RS-485, leds de visión nocturna.
Soporta UTC (control mediante coaxial).
Alcance máximo de los leds 50m, potencia de leds automática.
Temperatura de funcionamiento: -5 a 40 ºC.
95% HR, grado de protección IP66.
Tensión de alimentación: 24Vac 3 Amp (incl).

NETO **223,75€**

P.V.P. ~~470,10€~~

AHD 1080p | SONY IMX323 | UTC | RS-485 | 10X | AUTOFOCUS

CÁMARAS AHD 1080p ÓPTICA MOTORIZADA

AHD 1080p | SONY IMX322 | UTC | 4 X | AUTOFOCUS

AHD-256HZ

CÁMARA AHD TIPO BULLET CON ÓPTICA MOTORIZADA DE 2,8-12MM, 1080P / 960H, 12VCC COD: UD1092/256HZ

Óptica motorizada autoenfoque 2.8-12mm de 3Mpx.
Sensor SONY Exmor IMX322 con DSP Nextchip 2440H profesional.
Resolución1080p, relación S/R > 48dB. Filtro mecánico.
36 leds con alcance de 25m.
Control de ganancia automático, función DWDR, 2DNR y UTC.
Control de la óptica motorizada mediante coaxial (UTC).
Alimentación 12Vcc, consumo máximo 330mA.
Dimensiones: 100 (An) x 70 (Al) x 260 (P)mm.

P.V.P. ~~187,45€~~

NETO **93,49€**

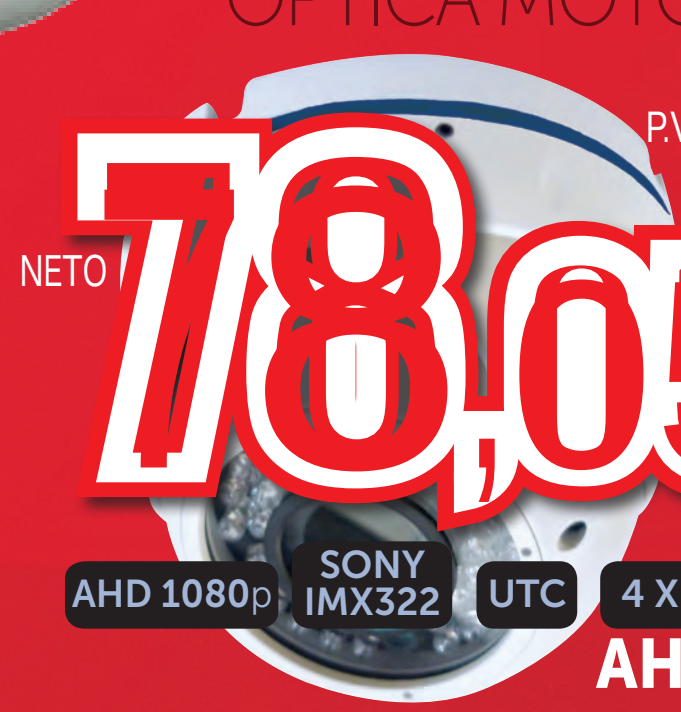

P.V.P. ~~156,50€~~

NETO **78,05€**

AHD 1080p | SONY IMX322 | UTC | 4 X | AUTOFOCUS

AHD-277HZ

CÁMARA AHD TIPO DOMO CON ÓPTICA MOTORIZADA DE 2,8-12MM, 1080P / 960H, 12VCC COD: UD1092/277HZ

Óptica motorizada autoenfoque 2.8-12mm de 3Mpx.
Sensor SONY Exmor IMX322 con DSP Nextchip 2440H profesional.
Resolución1080p, relación S/R > 48dB. Filtro mecánico.
36 leds con alcance de 25m.
Control de ganancia automático, función DWDR, 2DNR y UTC.
Control de la óptica motorizada mediante coaxial (UTC).
Alimentación 12Vcc, consumo máximo 330mA.
Dimensiones: 120 (An) x 120 (Al) x 85 (P)mm.

CÁMARAS AHD 1080p GRAN ÁNGULAR

AHD-276HA

CÁMARA AHD TIPO DOMO CON ÓPTICA DE 2.2MM, 1080P / 720P / 960H, 12VCC

COD: UD1092/276HA

Versión domo con óptica fija de 2,2mm.
Sensor SONY Exmor IMX323 con DSP Nextchip 2441H profesional. Resolución 1080p, relación S/R > 48dB.
Control de ganancia automático, función DWDR, 2DNR y UTC. Alimentación 12Vcc, Consumo máximo 260mA.
Dimensiones: 95 (An) X 95 (Al) X 65 (P) mm, Peso:325gr.
Ángulo de visión de 140º.

AHD 1080p | SONY IMX323 | UTC | 140º

NETO **63,80€**

P.V.P. ~~127,60€~~

1080p | SONY IMX322 | WDR | 3DNR | UTC | 90º

NETO **50,15€**

P.V.P. ~~100,30€~~

AHD-1080SQ

MINICÁMARA AHD TIPO SQUARE CON ÓPTICA GRAN ANGULAR DE 2,8MM, 1080P / 960H, 12VCC

COD: 31600187

Versión square con óptica fija de 2,8mm.
Salida configurable como AHD y 960h.
Sensor SONY Exmor IMX322 con DSP NVP2441H profesional. Resolución 1080p, relación S/R > 50dB.
Control de ganancia automático, función WDR, 3DNR y UTC. Alimentación 12Vcc, Consumo máximo 300mA.
Dimensiones: 30 X 30 X 33 mm, Peso:150gr.
Ángulo de visión de 90º.

DVR-504N

GRABADOR TRÍBRIDO DIGITAL, 4 ENTRADAS DE VÍDEO AHD, 2 CANALES IP, 1TB

COD: UD1093/504N

- 4 canales entrada vídeo compuesto UTC
- 2 canales entrada vídeo IP
- 6 canales en total (analógicos + IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA.
- 1080N en canales analógicos @15fps (@25fps con canales IP deshabilitados)
- 1080P en canales IP @25fps
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- 4 entradas/1 salida audio
- P2P Urmet, DDNS Urmet, UVS y App móvil gratuita.
- Dimensiones: 300 (L) X 53 (A) X 227 (P) mm

1080n | P2P | UTC | Urmet i-UVS | Urmet DDNS | 1Tb incluido | ANALÓGICO +IP

P.V.P. ~~325,80€~~

NETO **162,90€**

DVR-508N

GRABADOR TRÍBRIDO DIGITAL, 8 ENTRADAS DE VÍDEO AHD, 4 CANALES IP, 1TB

COD: UD1093/508N

- 8 canales entrada vídeo compuesto UTC
- 4 canales entrada vídeo IP
- 12 canales en total (analógicos + IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA.
- 1080N en canales analógicos @15fps (@25fps con canales IP deshabilitados)
- 1080P en canales IP @25fps
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- 4 entradas/1 salida audio
- P2P Urmet, DDNS Urmet, UVS y App móvil gratuita.
- Dimensiones: 300 (L) X 53 (A) X 227 (P) mm

NETO **184,75€**

P.V.P. ~~369,50€~~

1080n | P2P | UTC | Urmet i-UVS | Urmet DDNS | 1Tb incluido | ANALÓGICO +IP

GRABADORES AHD 1080N

Los tríbidos 1080n admiten cámaras AHD 1080p, AHD 720p, de resolución estándar 960h y cámaras IP

grupopeisa

Golmar
Sistemas de comunicación, s.a.

GRABADORES AHD 1080N

Los tríbidos 1080n admiten cámaras AHD 1080p, AHD 720p, de resolución estándar 960h y cámaras IP

DVR-516N

GRABADOR TRÍBRIDO DIGITAL, 16 ENTRADAS DE VÍDEO AHD, 8 CANALES IP, 1TB

COD: UD1093/516N

16 canales entrada vídeo compuesto UTC
8 canales entrada vídeo IP
24 canales en total (analógicos + IP)
Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA.
1080N en canales analógicos @15fps (@25fps con canales IP deshabilitados)
1080P en canales IP @25fps
1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
4 entradas/1 salida audio
P2P Urmet, DDNS Urmet, UVS y App móvil gratuita.
Dimensiones: 300 (L) X 53 (A) X 227 (P) mm

1080n | P2P | UTC | Urmet i-UVS | Urmet DDNS | 1Tb incluido | ANALÓGICO +IP

P.V.P. ~~520,25€~~

NETO **273,15€**

IP 1080p PROFESIONAL

Compresión H.264

CIP-177M2

CÁMARA IP TIPO DOMO CON ÓPTICA DE 2,8-12MM, 1080P, 12VCC / POE

COD. UD1093/177M2

Sensor SONY IMX323 con DSP Nextchip 2441H profesional.
Óptica de 2,8-12mm con filtro mecánico.
Resolución 1080p@25fps, 720p@25fps.
Sensibilidad: 0,01lux (f1.2, AGC ON).
Compresión H.264, compatible Onvif 2.4.
Compatible con plataforma UVS / i-UVS mediante NVR Urmet.
Dimensiones: 120 (ø) x 85 (Al)mm.
Alimentación 12Vcc / PoE.

1080p | H.264 | Onvif | SONY IMX323

P.V.P. ~~226,85€~~

NETO **119,10€**

NETO **122,95€**

P.V.P. ~~234,20€~~

CIP-141M2

CÁMARA IP TIPO BULLET CON ÓPTICA DE 2,8-12MM, 1080P, 12VCC / POE.

COD. UD1093/141M2

Sensor SONY IMX323 con DSP Nextchip 2441H profesional.
Óptica de 2,8-12mm con filtro mecánico.
Resolución 1080p@25fps, 720p@25fps.
Sensibilidad: 0,01lux (f1.2, AGC ON).
Compresión H.264, compatible Onvif 2.4.
Compatible con plataforma UVS / i-UVS mediante NVR Urmet.
Dimensiones: 100 (An) x 70 (Al) x 260 (P)mm.
Alimentación 12Vcc / PoE.

1080p | H.264 | Onvif | SONY IMX323

Golmar Sistemas de comunicación, s.a.

grupopelsa

1080p | 8X PoE | P2P | Urmet i-UVS | Urmet DDNS | 2Tb incluido

NVR-908HP

GRABADOR NVR-908HP 8 ENTRADAS POE, HDD 2TB COD. UD1093/908HP

8 canales IP de entrada PoE
1 canal VGA / HDMI de salida
Frame rate de grabación: 200fps a 1080p
Disco duro de 2Tb incluido
Con marca de agua
Compatible con servidor de DDNS de URMET
Con tecnología P2P, sin configuración manual del router de la instalación. Plug&Play.
Ancho de banda máximo 100Mbps
Alimentación 12Vcc / 5A
Dimensiones: 380 x 50 x 340 mm

P.V.P. ~~672,25€~~

NETO **352,95€**

ACCESORIOS

3,5" | 4 en 1 | 1080p | 960h | PTZ | UTP

TEST-UNI

MONITOR PARA AJUSTE DE CÁMARAS DE CCTV

COD. 31600167

Incorpora pantalla de 3.5" (480 x 320)
Admite entrada de vídeo AHD, CVI, TVI y CVBS.
Permite UTC para el control de cámaras o visión de menú en pantalla de las cámaras.
Resolución 480 x 320, selección NTSC / PAL automática
Generador de barras incluido
Control PTZ, comprobador de cable UTP
Salida 12Vcc para cámara
Entrada de audio, led para visión nocturna,
Duración de la batría máxima de 11h
Accesos directos a las principales funciones
Incluye bolsa de transporte, accesorios y cargador.

P.V.P. ~~470,95€~~

NETO **225,50€**

NETO **8,90€**

UTP-601

VÍDEO BALUN PASIVO PARA CÁMARAS ANALÓGICAS DE CCTV

COD. 31600177

Transmite vídeo y alimentación.
Compatible con alta resolución CVI, TVI, AHD en 720p y 1080p.
Distancia máxima recomendada 60m.
Inmunidad al ruido de 60dB.
Supresión de transitorios integrada.

P.V.P. ~~18,75€~~

UTP-600

VÍDEO BALUN PASIVO PARA CÁMARAS ANALÓGICAS DE CCTV

COD. 31600176

Compatible con alta resolución CVI, TVI, AHD.
Hasta 450m con cámaras CVI 720p.
Hasta 250m con cámaras CVI 1080p.
Hasta 250m con cámaras TVI 720p/1080p.
Hasta 220m con cámaras AHD 720p/1080p.
Compatible con sistemas PAL, NTSC y SECAM.
No requieren alimentación.
Inmunidad al ruido de 60dB.
Supresión de transitorios integrada.

P.V.P. ~~9,00€~~

NETO **4,25€**

grupopeisa

TFT-SP

Soporte de pared para monitor LCD de hasta 23"

COD. 31610064

Conforme norma VESA 75, VESA 100
Carga máxima 15Kg
Ángulo de giro horizontal máximo 180º (depende del tamaño del monitor)
Ajuste vertical ±15º (depende del tamaño del monitor)
Con nivel incorporado
Con organizador de cables incorporado

15Kg

P.V.P. ~~18,25€~~

NETO **24,13€**

P.V.P. ~~92,60€~~

SW-04PA

SWITCH POE DE 4 CANALES + UPLINK COD. 31600133

4 puertos PoE IEEE802.3af, 1 puerto RJ45 Uplink 10/100Mbps
Chasis metálico. 60W.

NETO **46,30€**

P.V.P. ~~167,20€~~

NETO **83,60€**

SW-08PA

SWITCH POE DE 8 CANALES + UPLINK COD. 31600134

8 puertos PoE IEEE802.3af, 1 puerto RJ45 UpLink 10/100Mbps
Chasis metálico. 96W.

NETO **265,15€**

P.V.P. ~~530,30€~~

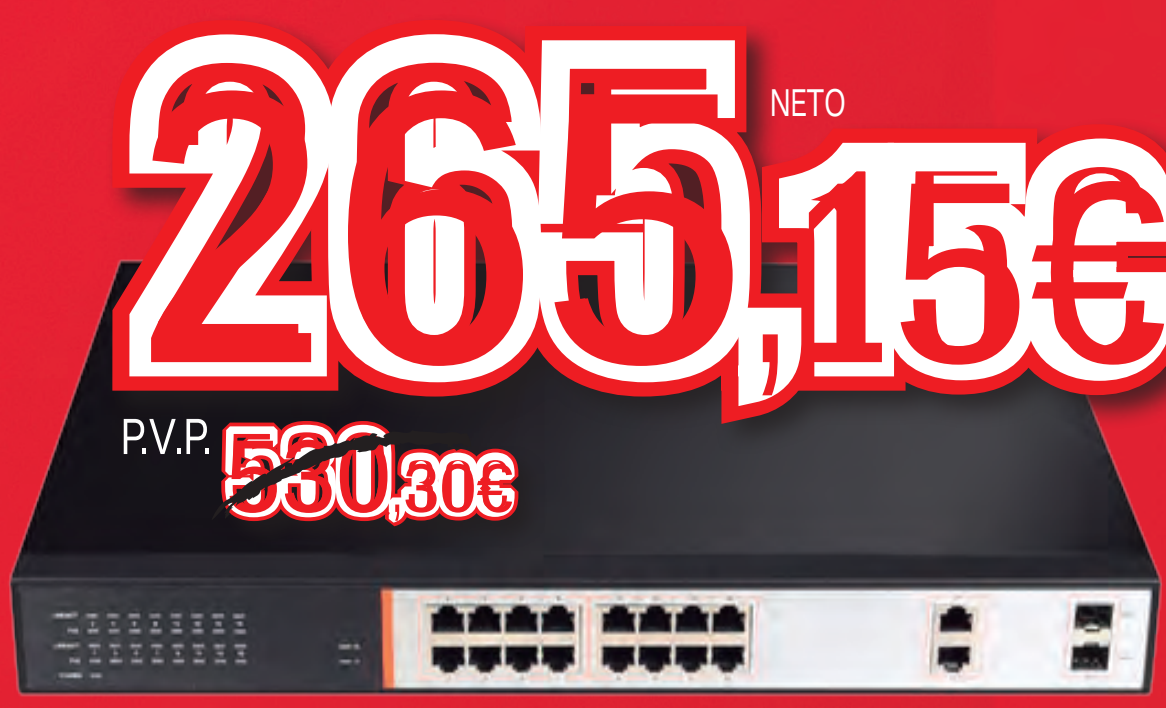

SW-16PA

SWITCH POE DE 16 CANALES + 2 X UPLINK

COD. 31600135

16 puertos PoE IEEE802.3af, 2 puertos RJ45 UpLink Gigabit
2 puertos Gigabit FSP, Chasis metálico. 250W.

MDL-35120

MIRILLA DIGITAL DE 3,5" CON GRABACIÓN EN MICRO-SD

COD. 31604137

Compatible con anchura de puerta de 40-72mm
Diámetro del orificio de 14-22mm
Pantalla TFT de 3,5", cámara con sensor de 1,3Mpx
Ángulo de visión 120º (H) / 160º (V)
Con posibilidad de activar la grabación manualmente
Pilas (4) y tarjeta micro-SD no incluidas
Tamaño: 135 (An) x 86 (Al) x 23,9 (P)mm

REC

3,5"

NETO **57,25€**

P.V.P. ~~132,50€~~

Golmar Sistemas de comunicación, s.a.

grupopelsa

NETO **250,00€**

P.V.P. ~~610,50€~~

KIT-SECUPLACE 2G/WIFI

KIT DE INTRUSION VIA RADIO INALAMBRICO DE 32 ZONAS + 1 ZONA CABLEADA+1 SALIDA PGM COD. 21018040

Se compone de:
1 Central Compact 2G/WIFI
2 Detectores PIR/PET UB Seleccionable
1 Contacto Magnético MM-0028WL
1 Mando de 4 teclas TX-2714WL
Permite conexión por red a traves de WIFI
Permite su control a través de APP gratuita para Iphone y Android)
Se necesita usar conexión de datos por Wifi o tarjeta SIM con datos (Movil no incluido)
Medidas: 210 x 150 x 40 mm
Divisible en 3 particiones
Zona cableada totalmente programable

grupopeisa

NETO **170,80€**

P.V.P. ~~330,70€~~

KIT-GM432PK

KIT DE INTRUSION CABLEADO GM432PK

COD.21000003

Se compone de:
1 Central GM432 de 8 Zonas ampliables a 50
1 Teclado alfanumerido KP432D LCD retroiluminado
3 Detectores PIR 415
1 Sirena interior HP300

Bateria recomendada BAT-7A **(no incluida).**
La central incluye comunicador telefónico PSTN.
Central híbrida que permite conexiones en modo Convencional, BUS o Via Radio.
Permite su control a través de APP gratuita para Iphone y Android.
Es necesaria la colocacion de SIM con datos para el uso de la APP.
(Movil no incluido).
Dimensiones: 290(Al) x 250 (An) x 90 (P) mm.
Certificacion EN50131-1 Grado 2

NETO **355,00€**

P.V.P. ~~686,40€~~

KIT-SECUSAFE 2G/IP

KIT DE INTRUSION VIA RADIO INALAMBRICO DE 32 ZONAS + 2 ZONAS CABLEADAS+ 2 SALIDAS PGM COD.21018039

Se compone de:
1 Central Iconnet 2G/IP
1 Detector PIR/CAM/PET 2
1 Contacto Magnético MM-4801WL
1 Mando de 4 teclas TX-2728WL
Permite conexión por red a través de IP
Permite su control a través de APP gratuita para Iphone y Android)a través de tarjeta SIM con datos o bien por IP(red)
(Movil no incluido)
Medidas: 210 x 152 x 40 mm
Divisible en 3 particiones
Zonas cableadas totalmente programables

LHD600-M

CONTROL DE ACCESO / TIEMPO Y ASISTENCIA

COD. 20780001

Sistema de control de acceso autónomo mediante verificación por código, proximidad y huella. Con capacidad para 3000 huellas y 30000 usuarios. Fabricado en aluminio. Grado de protección IP65. Instalación en superficie tanto exterior como interior. Teclado retroluminado. Puede funcionar en un entorno de RED mediante TCP/IP o RS485. Capacidad de almacenar los datos aun con corte de corriente eléctrica. Alimentador recomendado POWER-12V/3A (No incluido). Solo permite tarjetas o llaveros de frecuencia MIFARE. TAGFARE o MIFARE (**No incluidas**) Medidas:125x83x58 mm.
Software control horario de nivel básico incluido.

NETO

P.V.P. ~~636,90€~~

300,00€

NETO

53,00€

P.V.P. ~~97,00€~~

KEYPAD/P

CONTROL DE ACCESO KEYPAD/P

COD. 20740429

Sistema de control de acceso autónomo mediante verificación por código. Con capacidad para 100 usuarios. Teclado retroluminado. 2 salidas de relé programables (contacto seco). Fabricado en plástico ABS. Grado de protección IP65. Instalación en superficie tanto exterior como interior. Alimentador recomendado PS515 **(NO INCLUIDO).** Medidas: 120 x 83 x 36 mm.

NETO

90,00€

P.V.P. ~~157,50€~~

KEYBUS

CONTROL DE ACCESO KEYBUS

COD. 20740425

Sistema de control de acceso autónomo mediante verificación por código y proximidad. Con capacidad para 2000 usuarios. Puede funcionar en BUS Wiegand-26. Fabricado en aluminio. Instalación en superficie tanto exterior como interior. Grado de protección IP65. Teclado retroluminado. Solo permite tarjetas o llaveros de frecuencia 125KHz. TAGKEY o PROKEY (No incluidos). Incorpora tarjeta maestra para grabación de usuarios. Alimentador recomendado PS515 **(NO INCLUIDO)**.

NETO

210,00€

P.V.P. ~~693,00€~~

GM ICLOCK 560

SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA MEDIANTE TERMINAL TCP/IP COD. 20780300

Permite el control y verificación de fichajes así como la posibilidad de realizar reportes especificos para el control de horas trabajadas, ausencias, incidencias y gestiones laborales. Se requiere software de licencia (ZK TIME LITE)
NO INCLUIDO. Incluye fuente de alimentación

NETO

182,00€

P.V.P. ~~590,00€~~

GM IN01-A

SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA MEDIANTE TERMINAL TCP/IP COD. 20780302

Con funcion de control de acceso incorporada. Permite el control y verificación de fichajes así como la posibilidad de realizar reportes especificos para el control de horas trabajadas, ausencias, incidencias y gestiones laborales.
Incorpora funciones de control de acceso para el control de 1 puerta Se requiere software de licencia (ZK TIME NET) **NO INCLUIDO.**
Incluye fuente de alimentación.

LCZKTLITE

NETO **48,00€**

LICENCIA ZK TIME LITE

COD. 20780301

Para programación y manejo del terminal GM ICLOCK 560

LCZKTN-1

NETO **91,00€**

LICENCIA ZK TIME NET COD. 20780303

Para programación y manejo del terminal GM IN01-A (Validez de 3 años, para 50 terminales y gestion de hasta 500 empleados)

grupopeisa

KSLBM-4

KIT WC ACCESIBLES KSLBM-4

COD. 10900003

Control de alarma.
Fuente de alimentación integrada.
Batería de seguridad para funcionamiento sin alimentación.
Indicador led de alta luminosidad.
Potente sonido de alarma. Indicador luminoso de alimentación.
Caja superficie: BOX-753
Caja empotrar: FB002

Visor óptico.
Se alimenta desde el control de alarma.
Indicador led de alta luminosidad. Potente sonido de alarma.
Pulsador de reset local.
Caja superficie: BOX-746.
Caja empotrar cuadrada universal.

Botón de reset.
Indicador luminoso de alarma activada.
Caja superficie: BOX-746.
Caja empotrar cuadrada universal.

Tirador de techo.
Instalación de superficie. Indicador led de alarma activada.
2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla.

Adhesivo de baño para minusválidos.
Adhesivo indicativo de alta calidad.
Dimensiones: 11x11 centímetros.

NO INCLUYE CAJAS DE EMPOTRAR NI DE SUPERFICIE.

NETO **222,00€**

P.V.P. ~~340,00€~~

grupopelsa

golmar
Sistemas de comunicación, s.a.

DOA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS AUTÓNOMO PARA APLICACIÓN DE TIPO RESIDENCIAL, DISPONE DE UNA ALARMA AUDIBLE DE 85DB, PULSADOR DE PRUEBA Y LED DE SUPERVISIÓN E INDICACIÓN DE ESTADO Y AVERÍA.

COD. 21123005

Alimentación mediante pila alcalina de 9V
con duración superior a dos años (Incluida).
Posibilidad de interconexión en red entre varios detectores para mejor transmisión de la alarma.
Fácil limpieza de mantenimiento de la cámara de detección.
Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 55°C.
Humedad relativa máx.: 95%.
Dimensiones: Ø 112 x h 57mm. Peso: 130gr.
Certificado EN14604:2005 – Nº: 1438/CPD/0145.

NETO 20,19€

P.V.P. ~~41,20€~~

BAT-7A

BATERÍA RECARGABLE DE PLOMO ÁCIDO 12V 7AH.

COD. 21090070

Sin mantenimiento.
Para uso en equipos de seguridad.
Medidas: 151 x 90,5 x 65mm.
Peso: 2700gr.

P.V.P. ~~22,00€~~

NETO 9,94€

P.V.P. ~~50,10€~~

NETO 30,73€

DCOA

DETECTOR AUTÓNOMO DE MONÓXIDO DE CARBONO.

COD. 21123002

Tensión de alimentación: 230Vac.
Área de protección: 25m².
Altura de instalación: 1,75mt.
Incorpora salida auxiliar de 9V (máx.100mA).
Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador.
Leds indicadores de estado (verde reposo, rojo alarma).
Acabado en plástico ABS negro.
Fabricado según norma EN50194.
Medidas: 140 x 70 x 50mm.

NETO 30,73€

DGA

DETECTOR AUTÓNOMO DE GASES (BUTANO, PROPANO, GAS NATURAL, GAS CIUDAD).

COD. 21123003

Tensión de alimentación: 230Vac.
Área de protección: 25m².
Altura de instalación: 20 cm del suelo (gas pesado), o 20cm del techo (gas ligero).
Incorpora salida auxiliar de 9V (máx.100mA).
Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador.
Leds indicadores de estado (verde reposo, rojo alarma).
Acabado en plástico ABS blanco.
Fabricado según norma EN50194.
Medidas: 140 x 70 x 50mm.

P.V.P. ~~50,10€~~

NETO 16,54€

PI-2

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC DE 2KG.

COD. 21180004

Incluye soporte automóvil.
Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
Manómetro autocomprobable.
Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
Agente propulsor N2.
Ensayo dieléctrico 35Kv.
Eficacia: 8A-34B-C.
Homologado y certificado por AENOR.
Conforme norma EN-3-7:2004..
Diámetro: 110mm, Altura:368mm.
Peso cargado: 3,8Kg.
Presión de prueba: 23Bar.
Temperatura utilización: -20º / + 60ºC

P.V.P. ~~31,60€~~

Golmar
Sistemas de comunicación, s.a.

grupopeisa

PANS7060AM

PACK DE 15 ANTENAS PARABÓLICAS 60CM DE DIAMETRO.

COD. 21220002

Antena fija offset de 60 cm, construida en acero electrocincado y con recubrimiento de poliéster.
No incluye LNB.
Diámetro: 614 x 550 mm.
Angulo Offset: 24,65º.
Ganancia a 12,5 Ghz: 35,83 +/- 1 dB.
Distancia Focal: 330 mm.
Angulo de elevación: 5º - 85º.
Azimut: 0º - 360º.
Eficiencia: 75%.
Relación foco/Diámetro: 0,6.
Pintura: Poliéster.
Material: Acero Electrocincado.
Peso neto: 4 Kg.

NETO 139,43€

P.V.P. ~~284,55€~~

PANS7080AM

PACK DE 10 ANTENAS PARABÓLICAS 80CM DE DIAMETRO.

COD. 21220029

Antena fija offset de 80 cm, construida en acero electrocincado y con recubrimiento de poliéster.
No incluye LNB.
Diámetro:813 x 750 mm.
Angulo Offset: 22,75º.
Ganancia a 12,5 Ghz: 38,52 +/- 1 dB.
Distancia Focal: 492 mm.
Angulo de elevación:10º - 80º /23º - 90º.
Azimut: 0º - 360º.
Eficiencia: 75%.
Relación foco/Diámetro: 0,65.
Pintura: Poliéster.
Material: Acero Electrocincado.
Peso neto: 7,3 Kg.

NETO 178,13€

P.V.P. ~~356,25€~~

B53670

ANTENA UHF DISEÑADA PARA LA RECEPCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL TERRESTRE.

COD. 21220005

Optimizada para el rechado de la banda LTE.
Antena premontada.
Conector "F" incluido con tapón de protección plástico.
Caja dipolo protegida contra la lluvia.
Número de elementos: 67.
Número de directores: 25.
Canales: 21 - 60.
Frecuencia: 470-790Mhz.
Ganancia: 12 - 18db.
Apertura: H 34º.
Protección D/T: >28db.
Longitud: 980mm.

P.V.P. ~~46,05€~~

NETO 24,26€

LNBUNI

LNB UNIVERSAL DE BAJA FIGURA DE RUIDO Y ELEVADA GANANCIA QUE PERMITE LA CAPTACIÓN DE SEÑALES BANDA KU.

COD. 21220011

Frecuencia de recepción: 10,7 a 12,75Ghz.
Frecuencia de oscilación: 9,75 Ghz / 10,6Ghz.
Ganancia: 65db.
Factor de ruido: 0,2db .
Consumo: 80mA.

NETO 4,16€

P.V.P. ~~9,45€~~

KITRADIOSA

KIT RADIO CON FUNCIÓN INTERRUPTOR.

COD. 5454510

Compuesto:
Telerruptor 2000W MTR2000ER.
Mando a distancia TLM1T45 para pared.

P.V.P. ~~100,30€~~

NETO

52,16€

KITRADIOVV

KIT RADIO CON FUNCIÓN CONMUTADOR.

COD. 5454511

Compuesto:
Telerruptor MTR2000ER 2000W.
2 emisores E2BP (necesario pulsadores para su accionamiento).

P.V.P. ~~120,90€~~

NETO

67,55€

KITRADIOVARVV

KIT RADIO CON FUNCIÓN REGULADOR.

COD. 5454513

Compuesto:
Telerruptor MTV500ER 500W.
2 emisores E2BP (necesario pulsadores para su accionamiento).
1 carga CHR3W para luces CFL y Led.

P.V.P. ~~140,20€~~

NETO

72,90€

KITRADIOVR

KIT RADIO PERSIANA INTERRUPTOR.

COD. 5454524

Compuesto:
Telerruptor MVR500ERP 500W.
Mando a distancia TLM1T45 para pared.

P.V.P. ~~144,00€~~

NETO

74,88€

grupopelsa

golmar
Sistemas de Comunicación, S.A.
Silici, 13 · Polígono Industrial Famades
08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España)
Tel.: 902 511 910 · Fax: 902 511 960
golmar@golmar.es · www.golmar.es

golmar
Sistemas de comunicación, s.a.